

テープベンダー 取扱説明書

《 マスキングテープ芯径 : Φ26 ~ Φ30 専用 》

※取扱い上のご注意 :

テープ自体が巻取り芯からズレていたり、変形していたら上手に曲げられない事があります。(右図参照)

マスキングテープを折り曲げる機器です。他の用途ではご使用できません。

直射日光や紫外線、高温の場所で使用又は保管すると樹脂が変形・破損する事がありますのでご注意ください。

落下させたり、固い場所へ投げつけると破損しますのでご注意ください。

マグネットを車両ボディへ直接貼り付けると、ボディに傷が付きますのでご注意ください。




テープが芯からズレている場合は
ご使用できない事があります

■手順1 :


マスキングテープを軸に挿入します。

少しテープを伸ばし、上部ローラーガイドの
外側へ通します。

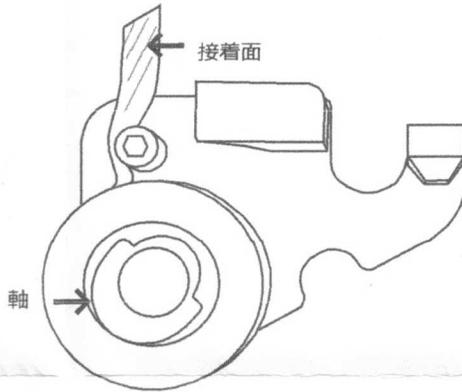


■手順2 :

マスキングテープの側面(角)を、
ガイドの溝へ通します。そのまま軽く
引き出すと、折り曲がったテープが
出てきます。

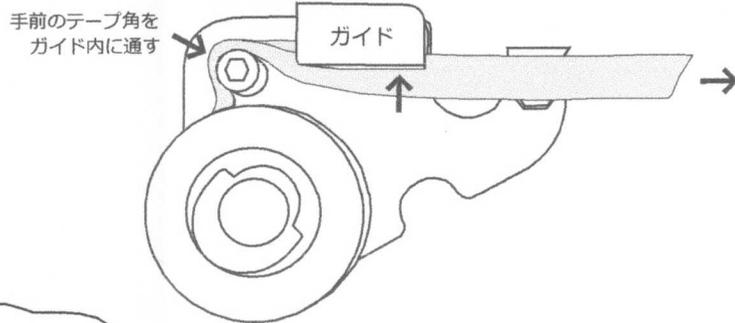

■手順3 :

右図の様な「持ち方」でテープを引き出すと
綺麗にテープが出てきます。

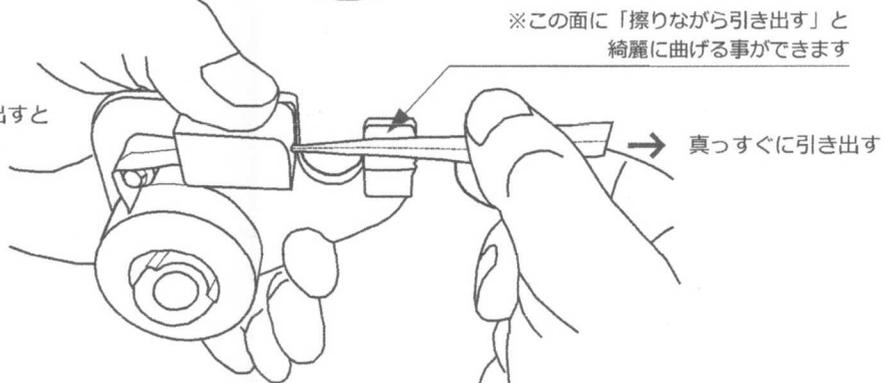

■仕様: 本 体: アクリル樹脂
ネ ジ: 鉄(三価クロメート)
重 量: 12mm幅用 (50g)、15mm幅用 (52g)



■ I P S 営業課
〒358-0014 埼玉県入間市宮寺2230-1
TEL 04 (2935) 0625